
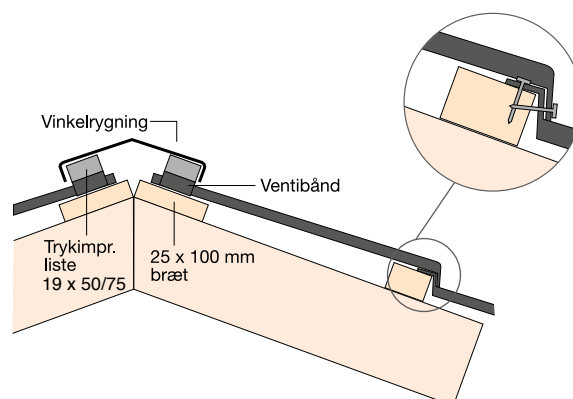



KONSTRUKTIONSDETALJER

RYGNING

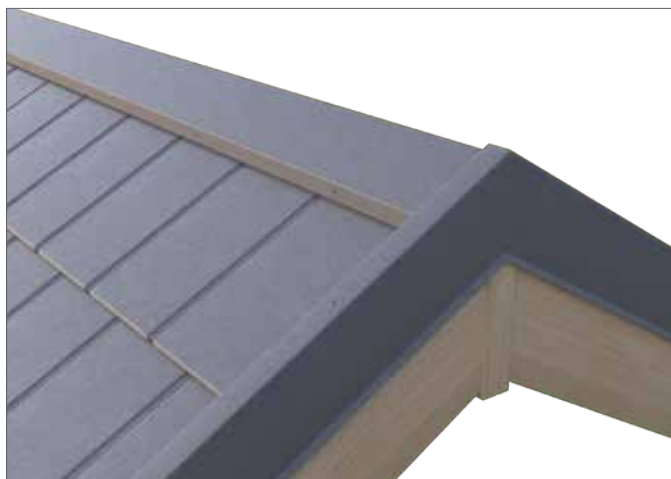

↑ Kip


Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant. Af hensyn til ventilationen anbefales det, at nakken er skåret af.

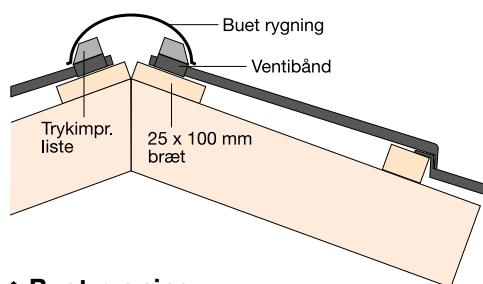

↑ Buet rygning

Til kip og grat kan alternativt anvendes buet rygning.

VALM

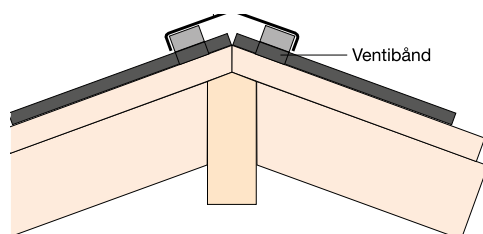


↑ Grat

Plader afkortes langs grat. Tryk. imp. liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning monteres med søm pr. max. 300 mm.

GAVL




↓ Inddækning af vandskede med vandrende

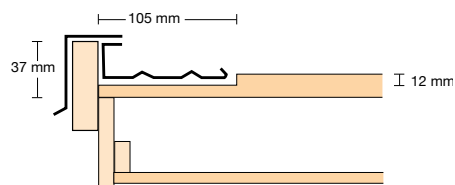

De sidste 105 mm af lægteende nedfældes 12 mm. Indvendig vandrende monteres. Afstanden fra bunden af nedfældet lægtet til overkant sternbræt skal være 37 mm. Udvendig gavlkapsel monteres med skruer/søm per 300 mm






↓ Inddækning af vandskede med gavlbeslag og gavlkapsel

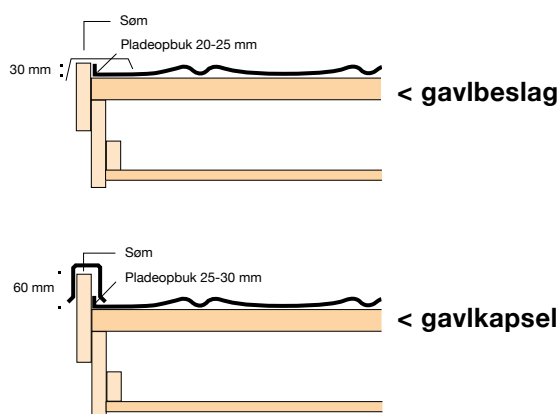

Pladerne afkortes og kanten opbukkes. Vandskede monteres 30-60 mm over lægte og gavlbeslag/kapsel monteres med søm pr. max. 300 mm.

SIDEINDÆKNING

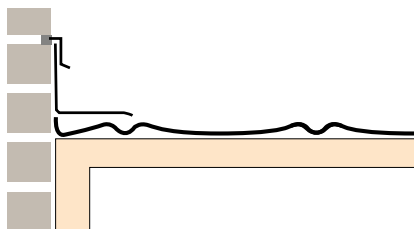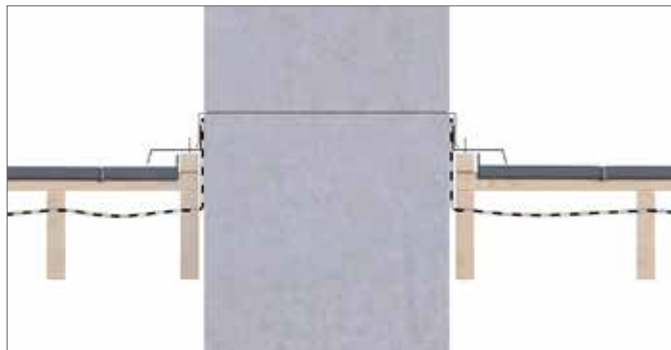


↑ Inddækning mod mur

QUBE pladerne tilskæres og der afsluttes efter samme princip som ved rygninger. Der anvendes 19 x 50 mm liste monteret med ventibånd til kip, som derved sikrer ventilation til tagrummet.

← Sideinddækning mod mur


QUBE pladerne afsluttes efter samme princip som ved gavlafslutninger. Der anvendes sideinddækning, der afsluttes med inddækningsprofil.

SKOTRENDE

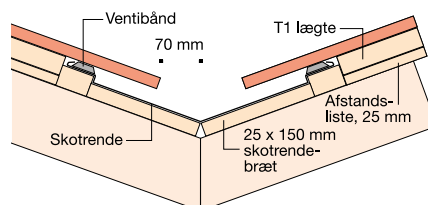

↑ Skotrende

Er skotrenden ikke nedfældet i spærerne, må lægtetilslutninger mod kantlægte hæves 25 mm - ved at der opklodses på de tilstødende spær. Skotrendebrædder placeres på tagflade og fastgøres til spær. Skotrendelægter monteres. Skotrende monteres med ventibånd. Tagplader afkortes præcis 70 mm fra midt skotrende.

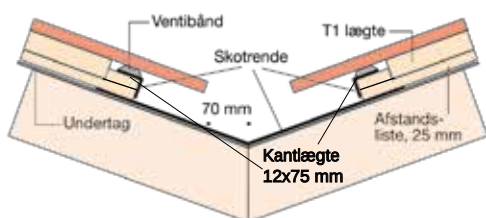

↑ Skotrende med undertag

Den 400 mm brede skotrende monteres med 200 mm overlæg. Undertaget klæbes til skotrenden med et overlæg på 150 mm. Skotrende fod monteres, herpå fastgøres ventibånd til skotrenden. Kantlægte på 12x75 mm anvendes.