


STARTPROFIL

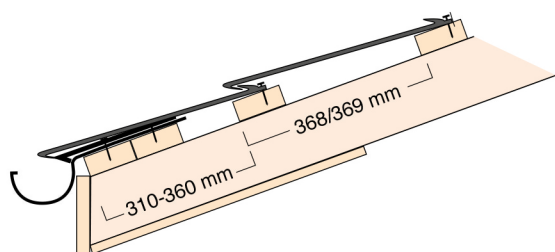


Startprofil

Startprofilen monteres som det første på nederste lægte. Startprofilens forkant anbefales at række ca. 50 mm ud i tagrenden.

Monter startprofil med søm pr. max. 300 mm.

GAVL



Indvendig gavlbælg

Indvendigt gavlbælg fastgøres med søm pr. max. 300 mm. - før montering af iPanel. Bælg kan med fordel nedfældes. Efterfølgende monteres udvendig gavlbælg i sternbræt med søm pr. max. 300 mm.